





Einfach bewegend.

TRANSPORTROLLER

188 *Einfach bewegend.*

189 *Transportroller für*
400 x 300 mm
400 x 400 mm
600 x 400 mm

192 *Transportroller für*
800 x 600 mm
1200 x 800 mm


193 *Kommissionierroller*

Einfach bewegend.

Schwere Lasten leicht gemacht.

Häufig müssen schwer beladene Kunststoffbehälter aufgrund interner Arbeitsabläufe innerhalb eines Betriebes manuell transportiert werden. Auf unseren tragfähigen Transportrollern können auch Lasten von mehreren hundert Kilo schnell und bequem befördert werden.

Die leichtgängigen und leistungsstarken Rollen reduzieren den dazu nötigen Kraftaufwand auf ein Minimum.

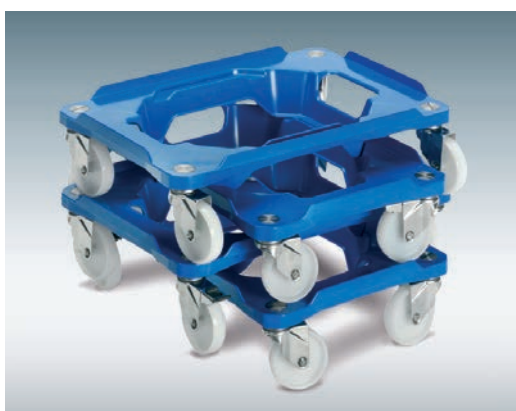


Stapelbare Transportroller

Diese Transportroller zum Beispiel sind nach einer 90°-Drehung ineinander schachtelbar.



400 x 300 mm



Lagerfarbe
 dunkelgrau

Aussenmasse:
380 x 280 x 135 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Flächenbelastung:
bis 100 kg
Gewicht: 2.8 kg

400 x 400 mm



Aussenmasse:
400 x 400 x 120 mm
Unterfahrhöhe:
105 mm
Flächenbelastung:
bis 100 kg
Gewicht: 4.5 kg

600 x 400 mm




Lagerfarbe
 silbergrau

Aussenmasse:
600 x 400 x 175 mm
Unterfahrhöhe:
110 mm
Flächenbelastung:
bis 400 kg
Gewicht: 4.8 kg

Die Transportroller können nach einer 180°-Drehung übereinander gestapelt werden (ausgenommen Roller mit 4 Lenkrollen).



Lagerfarbe
 ultramarinblau

Aussenmasse:
615 x 415 x 165 mm
Unterfahrhöhe:
64 mm
Flächenbelastung:
bis 120 kg
Gewicht: 2.9 kg

Die Transportroller können nach einer 90°-Drehung übereinander gestapelt werden.



Bestell-Nr.	Ausführung	Rollen
80-270-0	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-270-20	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-270-40	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-168-1	Metall	4 Lenkrollen Ø 75 mm
80-55-26	Kunststoff	2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Gummibereifung Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-55-20	Kunststoff	4 Lenkrollen mit Gummibereifung Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-55-21	Kunststoff	4 Lenkrollen mit Gummibereifung Ø 100 mm
80-55-46	Kunststoff	2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Gummibereifung Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-50-20.1	Kunststoff ABS	4 Lenkrollen mit Gummibereifung Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-50-70.1	Kunststoff ABS	4 Lenkrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-50-70 INOX	Kunststoff ABS, Metallteile INOX	4 Lenkrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse




Rollen mit anderen Durchmessern, aus anderen Materialien und mit oder ohne Feststellbremse sind auf Anfrage erhältlich.

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

600 x 400 mm




Lagerfarbe
 dunkelgrau

Aussenmasse:
586 x 386 x 135 mm
Unterfahrhöhe:
95 mm
Flächenbelastung:
bis 150 kg
Gewicht: 3.2 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Rollen
80-156-0	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-156-20	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-156-40	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-156-21	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 100 mm



Lagerfarbe
 dunkelgrau

Aussenmasse:
582 x 382 x 135 mm
Unterfahrhöhe:
95 mm
Flächenbelastung:
bis 150 kg
Gewicht: 3.6 kg

80-151-0	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-151-20	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-151-40	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-151-61	Kunststoff	4 Lenkrollen aus Polyamid, Ø 75 mm



Aussenmasse:
580 x 380 x 120 mm
Unterfahrhöhe:
105 mm
Flächenbelastung:
bis 150 kg
Gewicht: 4.6 kg

80-171-0	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-171-20	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-171-40	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-171-61	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen aus Polyamid, Ø 75 mm

In grösseren Mengen ist der Roller auch in rostfreiem Stahl erhältlich.



Aussenmasse:
600 x 400 x 120 mm
Unterfahrhöhe: 88 mm
Flächenbelastung:
bis 200 kg
Gewicht: 2.6 kg

80-185-52	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 75 mm
-----------	------------	----------------------



Auf Anfrage sind Rollen mit verschiedenen Durchmessern, Materialien und mit oder ohne Feststellbremse erhältlich.

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

600 x 400 mm



Aussenmasse:
610 x 410 x 500 mm
Nutzmass
untere Ebene:
600 x 400 x 425 mm
Unterfahrhöhe:
105 mm
Flächenbelastung:
bis 150 kg
Gewicht: 12.4 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Rollen
80-175-1	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen Ø 75 mm



Aussenmasse:
580 x 380 x 880 mm
Unterfahrhöhe:
105 mm
Flächenbelastung:
bis 150 kg
Gewicht: 7.7 kg

80-111-1	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen Ø 75 mm
----------	-----------------------------	----------------------

DOLLYFIX



*Verbindungs-
fähige
Transportroller*

Aussenmasse:
600 x 462 x 230 mm
Unterfahrhöhe: 120 mm
Flächenbelastung: bis 250 kg
Gewicht:
mit Schiebebügel: 13.6 kg
ohne Schiebebügel: 6.2 kg

Passend auch für
Stapelbehälter

80-57-T41H	Kunststoff, mit Schiebebügel	4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 1 mit Feststellbremse, Mechanismus zum Verbinden der Roller
80-57-41A	Kunststoff, ohne Schiebebügel	4 Lenkrollen Ø 100 mm, Mechanismus zum Verbinden der Roller



Auf Anfrage sind Rollen mit
verschiedenen Durchmessern,
Materialien und mit oder ohne
Feststellbremse erhältlich.

Lagerartikel; für übrige Artikel
Mindestmengen anfragen.

800 x 600 mm



Lagerfarbe
 schwarz

Aussenmasse:
800 x 600 x 200 mm
Unterfahrhöhe:
120 mm
Flächenbelastung:
bis 500 kg
Gewicht: 7.8 kg

Die Transportroller können nach einer 180°-Drehung übereinander gestapelt werden.



Aussenmasse:
733 x 498 x 185 mm
Innenmasse:
725 x 490 mm
Unterfahrhöhe:
150 mm
Flächenbelastung:
bis 300 kg
Gewicht: 13.4 kg



Aussenmasse:
814 x 621 x 185 mm
Unterfahrhöhe:
150 mm
Flächenbelastung:
bis 300 kg
Gewicht: 12.7 kg



Aussenmasse:
800 x 600 x 233 mm
Unterfahrhöhe:
140 mm
Flächenbelastung:
bis 400 kg
Gewicht: 9.0 kg

1200 x 800 mm



Lagerfarbe
 schwarz

Aussenmasse:
1200 x 800 x 200 mm
Unterfahrhöhe:
120 mm
Flächenbelastung:
bis 500 kg
Gewicht: 16.0 kg


Bestell-Nr.	Ausführung	Rollen
80-184-185 R	Kunststoff	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm
80-184-186 R	Kunststoff	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-184-41 R	Kunststoff	4 Lenkrollen Ø 125 mm
80-172-4	Metall, galvanisch verzinkt passt zu Raumsparbehälter Nr. 8-301 (siehe Seite 203)	4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
80-912	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 1 mit Feststellbremse
9-9024-1	Kunststoff, ohne Griff, für Stapel- und Schachtelbehälter	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
89-9-200	Metallgriff zum Einschieben	
80-954-85	Kunststoff	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.

Kommissionierroller



Lagerfarbe Roller
 rotbraun

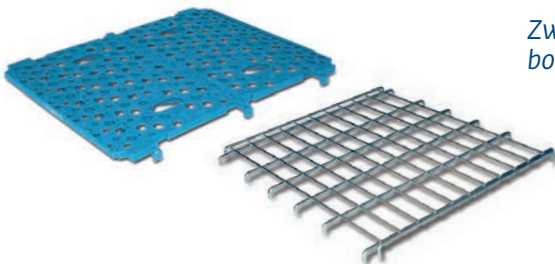

Scherentransportroller für Rundbehälter



Roller für Standfass



Kommissionierroller komplettes Set

Aussenmasse mit Gitter: 815 x 670 x 1683 mm
Gewicht: 13.4 kg

Roller

Aussenmasse: 815 x 670 x 183 mm
Nutzmasse: 806 x 606 mm
Unterfahrhöhe: 150 mm
Flächenbelastung: bis 300 kg
Gewicht: 8.1 kg

Seitengitter

Gitter für Rückwand

Textilspanngurt

Zwischenboden

Aussenmasse: variabel
Flächenbelastung: bis 80 kg
Gewicht: 2.5 kg

Aussenmasse: Ø 490 mm
Flächenbelastung: bis 150 kg
Gewicht: 6.3 kg

Bestell-Nr.	Ausführung	Rollen
80-002	bestehend aus: - Kommissionierroller - 2 Seitengitter - 2 Textilspanngurte das Set wird unmontiert geliefert	
80-200-105	Kunststoff	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm
80-200-105.5004	Kunststoff	2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm, Flüsterrollen
89-15-1	Metall, galvanisch verzinkt Nutzhöhe: 1500 mm	
89-15-9	Metall, galvanisch verzinkt Nutzhöhe: 1500 mm	
89-11-200	Polyester, Masse: 830 x 25 mm	
89-3-15	Kunststoff, Tragkraft: 150 kg	
89-15-10	Metallgitter Tragkraft: 150 kg	
80-173	Metall, galvanisch verzinkt	4 Lenkrollen Ø 50 mm
80-770-4	Metall, galvanisch verzinkt, passt zu Standfass Nr. 9-770 (siehe Seite 231)	4 Lenkrollen Ø 75 mm

Lagerartikel; für übrige Artikel Mindestmengen anfragen.