

Informations générales

CAISSES-PALETTES



- Rabattables, gerbables et à base de palettes 170
- KLAPA 174
- COLLIBOX 177
- KLAPA spéciale 178
- Conteneur VDA 181
- **PALOXE** 182

Caisses-palettes VDA-GLT / KLAPA / KLAPA spéciale

Rabattables, gerbables et à base de palettes

Nous proposons des caisses-palettes rabattables, comme la KLAPA ou le VDA-GLT ou des caisses palettes rigides comme les PALOXE.

La mesure ISO forme la plupart du temps la base de ce conteneur mais il existe aussi des bacs avec des dimensions de base inférieures. Ci-dessous, nous vous fournissons un aperçu de ces produits









Système rabattable

1^{ère} étape Déverrouiller le mécanisme de fermeture 2

5

Portes de déchargement

 $2^{\grave{e}me}$ étape Rabattre les parois latérales 3

3^{ème} étape Disposer les parois latérales les unes par-dessus les autres

4

Réduction du volume

Le bac rabattu permet de gagner beaucoup de place par rapport à une KLAPA déplié.



Pour faciliter le chargement et déchargement, les portes

filés en U en acier dans le cadre inférieur de la KLAPA spéciale. Si cette KLAPA est déplacée avec un chariot fourches peuvent s'encastrer dans le profilé en U pour éviter un endommagement





KLAPA



Versions des embases





9 pieds





Gerbable uniquement sur les bords



Les pieds d'un KLAPA peuvent être formés de façon à ne pouvoir les empiler que sur le

Couvercle cache-poussière

La profondeur d'insertion du couvercle permet également de gerber une autre KLAPA.



Gerbable uniquement sur le couvercle



Les pieds d'un KLAPA peuvent être formés de façon à ce que les bacs ne soient gerbables que via des renfoncements dans le couvercle.

Couvercle gerbable

Ce couvercle est conçu de façon à ce que la KLAPA puisse être gerbée sur le couvercle.



Poids

25.0 kg

25.0 kg

Volume

144 litres

144 litres

800 x 600 x 530 mm



Version: Protection du dessous de caisse en matière plastique, 4 pieds ou 2 patins	
Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: statique 2600 kg dynamique 1000 kg	
Porte abattante: sur la longueur 400 x 150 mm	

Dimensions

intérieures

720 x 520 x

386 mm

Hauteur

rabattue

397 mm

Réf.

Gerbable sur le bord et le couvercle

4 pieds 34-8653-720 x 520 x 397 mm 2402 386 mm 2 patins

34-8653-

2202

Couvercle Réf. Version couvercle de gerbage 34-8600-1

800 x 600 x 700 mm



Version:

Protection du dessous de caisse en matière plastique, 4 pieds ou 2 patins

Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: statique 2600 kg dynamique 1100 kg

Porte abattante:

aucun

Gerbable sur le bord et le couvercle

2 patins

34-8670-	720 x 520 x	369 mm	208 litres	28.0 kg
9210-14-02	556 mm			_

Couvercle

Réf.	Version
34-8600-1	couvercle de gerbage

800 x 600 x 770 mm



Version: Protection du dessous de caisse en matière plastique, 4 pieds ou 2 patins, côtés renforcés

Charge utile*: 250 kg Résistance au gerbage: statique 1800 kg 900 kg dynamique

Porte abattante:

sur la longueur 511 x 330 mm

Gerbable sur le bord et le couvercle

4 pieds 2 patins

34-8677-	744 x 544 x	321 mm	250 litres	23.0 kg
7402-02-V	645 mm			
34-8677-	744 x 544 x	321 mm	250 litres	23.0 kg
7202-02-V	645 mm			

Couvercle

Réf.	Version
200-8060-1	couvercle cloche

Porte-étiquette

34-1210- 073-001	cadre pour étiquettes



^{*}Nous recommandons de tester les caissespalettes avant son utilisation.

KLAPA

1200 x 800 x 950 mm



Coloris standard

gris clair

Remarque:

Disponible sur demande avec d'autres variantes de patins et de pieds (également avec des roues) et des renforcements du fond.

	Réf.	Dimensions intérieures	Hauteur rabattue	Volume	Poids
Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: statique 2750 kg dynamique 1650 kg					
Porte abattante: sur la longueur 770 x 365 mm sur la largeur 372 x 365 mm					
Gerbable sur le bord et le couvercle					
2 patins / 3 pieds	34-1208- 5000-00	1120 x 720 x 748 mm	397 mm	603 litres	45.0 kg
2 patins / 3 pieds, fond renforcé	34-1208- 5000-01	1120 x 720 x 748 mm	397 mm	603 litres	45.0 kg

Couvercles

	Réf.	Version
	200-1208-1	couvercle cache-poussière
40-1208		couvercle cloche

Porte-étiquette

	porte-étiquette dim. intér. 212 x 140 mm (pour la fixation de la porte- étiquette il faut 4 vis à tête bombées 5x16/x25)






Rehausse

Dimensions extérieures: 1202 x 802 x 225 mm Dim. intérieures: 1142 x 742 x 225 mm Poids: 6.3 kg

Réf.	Version
9-2352-0-1	pliable







Plaques pour séparation

Dimensions extérieures: 9-2418-3
715 x 188 x 16 mm

largeur

Dimensions extérieures: 9-2418-4 1115 x 288 x 16 mm

longueur

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

^{*} Nous recommandons de tester les caissespalettes avant son utilisation.



Poids

Volume

1200 x 1000 x 900 mm 1200 x 1000 x 975 mm



	ici.	intérieures	rabattue	Volume	1 0103
Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: statique 2750 kg dynamique 1100 kg					
Porte abattante: sur la longueur 770 x 390 mm sur la largeur 570 x 390 mm					
Porte-étiquette: 1 par côté					
Gerbable sur le bord et le couvercle					
1200 x 1000 x 900 mm 2 patins / 3 pieds	34-1210- 5017	1120 x 920 x 722 mm	406 mm	715 litres	50.0 kg

Dimensions

Hauteur

Réf.


1200 x 1000 x 975 mm 2 patins / 3 pieds

34-1210- 5000 R	1120 x 920 x 797 mm	406 mm	790 litres	51.0 kg
5000	797 mm			
34-1210-	1120 x 920 x	406 mm	790 litres	51.0 kg
5017	722 mm			

Couvercle

Réf.	Version
200-1210-1	couvercle cloche

Porte-étiquette

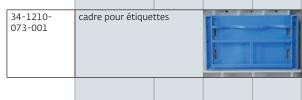

218 litres | 14.7 kg

598 litres | 20.8 kg

30.5 kg

951 litres



(R = en matériau recyclés)

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

 $^{\,^{\}circ}$ Nous recommandons de tester les caisses-palettes avant son utilisation.

KLAPA spéciale





Fourches de chariots élévateurs

Si la KLAPA est déplacée avec un chariot élévateur à fourche, comme cela arrive souvent dans la pratique, les parois latérales peuvent être endommagées.

Avec les profilés en U en acier dans le bord inférieur de la KLAPA spéciale, les KLAPA peuvent être déplacés sans dommages.



Gerbable uniquement avec le couvercle

Les pieds d'une KLAPA peuvent être formés de façon à ce que les bacs ne puissent être gerbés que via des renfoncements correspondants du couvercle.



Couvercle de gerbage

Les couvercles de gerbage pour KLAPA sont conçus de façon à pouvoir être gerbés en toute sécurité avec les couvercles.



Renforcement du fond

Des renforts métalliques peuvent être insérés dans des logements situés dans le fond de la KLAPA spéciale, sur demande. Cela permet de renforcer la résistance du fond.

Poids

avec couver-

Volume

1000 x 600 x 700 mm



_	
Version: Cadre renforcé en acier pot avec des chariots élévateur fond renforcé avec rails en avec couvercle	s à fourche,
Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage:	

Réf.

Dimensions

intérieures

Hauteur

rabattue

statique 2750 kg dynamique 1650 kg

Porte abattante:

sur la longueur 660 x 298 mm

Gerbable seulement sur le couvercle

4 pieds, avec couvercle

34-1060-	920 x 520 x	381 mm	263 litres	43.0 kg
000-01	550 mm			

1200 x 1000 x 600 mm 1200 x 1000 x 700 mm



Cadre renforcé en acier pour l'utilisation avec des chariots élévateurs à fourche, fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds,

Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: 2750 kg statique 1650 kg dynamique

Porte abattante:

aucun

Gerbable seulement sur le couvercle

9410

1200 x 1000 x 600 mm 4 pieds, avec couvercle

1200 x 1000 x 700 mm 4 pieds, avec couvercle

34-1210- 6410	1120 x 920 x 437 mm	381 mm	450 litres	54.0 kg
34-1210-	1120 x 920 x	381 mm	550 litres	58.0 ka

537 mm

1200 x 1000 x 950 mm



Cadre renforcé en acier pour l'utilisation avec des chariots élévateurs à fourche, fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, avec couvercle

Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: statique 2750 kg 1650 kg dynamique

Porte abattante:

sur la longueur 770 x 365 mm sur la largeur 590 x 365 mm

Gerbable seulement sur le couvercle

4 pieds, avec couvercle

34-1210-	1120 x 920 x	381 mm	822 litres	76.0 kg
3502-001	700 mm			_

^{*} Nous recommandons de tester les caissespalettes avant son utilisation.

KLAPA Spécial

1312 / 1412 / 1512 / 1612 / 1784 x 1204 x 594 mm



rsio	n:

Cadre renforcé en acier pour l'utilisation avec des chariots élévateurs à fourche, fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, avec couvercle

Charge utile*: 250 kg Résistance au gerbage: statique 2750 kg dynamique 1650 kg

Porte abattante:

aucune

Gerbable seulement sur le couvercle

1312 x 1204 x 594 mm avec couvercle

1412 x 1204 x 594 mm avec couvercle

1512 x 1204 x 594 mm avec couvercle

1612 x 1204 x 594 mm avec couvercle

1784 x 1204 x 594 mm avec couvercle

34-1312- 8110	1220 x 1120 x 390 mm	381 mm	530 litres	80.0 kg
34-1412- 8110	1320 x 1120 x 390 mm	381 mm	580 litres	85.0 kg
34-1512- 8110	1420 x 1120 x 390 mm	381 mm	620 litres	89.0 kg
34-1612- 8110	1520 x 1120 x 390 mm	381 mm	665 litres	95.0 kg
34-1712- 8110	1720 x 1120 x 390 mm	381 mm	750 litres	101.0 kg

Dimensions

intérieures

Hauteur

rabattue

Volume

Poids

avec couver-

1312 / 1412 / 1512 / 1612 / 1790 x 1204 x 954 mm



Version:

Cadre renforcé en acier pour l'utilisation avec des chariots élévateurs à fourche, fond renforcé avec rails en métal, 4 pieds, avec couvercle

Charge utile*: 400 kg Résistance au gerbage: statique 2750 kg dynamique 1650 kg

Porte abattante:

sur la longueur 870 x 365 mm sur la largeur 770 x 365 mm

Gerbable seulement sur le couvercle

1312 x 1204 x 954 mm avec couvercle

1412 x 1204 x 954 mm avec couvercle

1512 x 1204 x 954 mm avec couvercle


1612 x 1204 x 954 mm avec couvercle

1790 x **1204** x **954** mm avec couvercle

34-1312- 5100	1220 x 1120 x 750 mm	381 mm	1090 litres	101.0 kg
34-1412- 5100	1320 x 1120 x 750 mm	381 mm	1180 litres	105.0 kg
34-1512- 5100	1420 x 1120 x 750 mm	381 mm	1270 litres	110.0 kg
34-1612- 5100	1520 x 1120 x 750 mm	381 mm	1360 litres	116.0 kg
34-1712- 5100	1720 x 1120 x 750 mm	381 mm	1540 litres	124.0 kg

^{*} Nous recommandons de tester les caissespalettes avant leur utilisation.



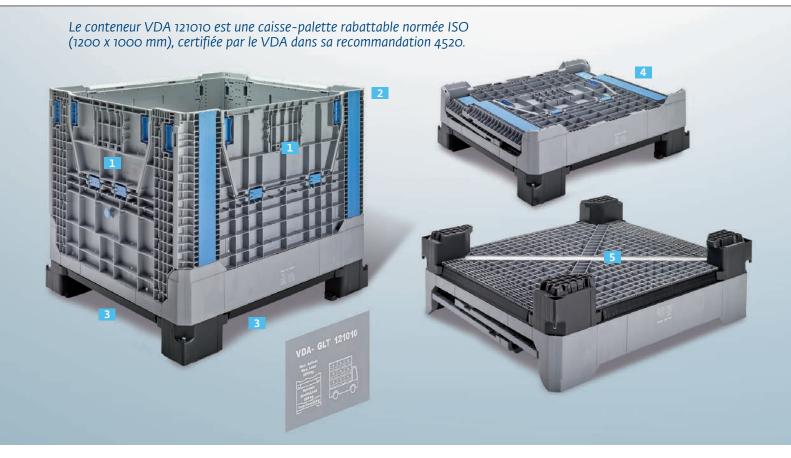



Portes abattantes

Pour le chargement et déchargement, il est possible de rabattre des portes au sein des parois latérales pour faciliter l'accès au contenu. Ainsi, ce bac permet de ménager le dos.



Angles renforcés

Des angles renforcés avec des plaques en matière plastique augmentent la stabilité du conteneur VDA.



Fourches de chariots élévateurs

Les rails en matière plastique ont été fixés spécialement dans les bords inférieurs pour les fourches des chariots élévateurs. Ainsi, les bacs peuvent être déplacés au moyen de ces rails en matière plastique pour éviter un endommagement des parois latérales par le chariot élévateur.

Réf.

34-121010



Frais de transport réduits

Lors du transport d'emballages vides dans un poids lourds jumbo, il est possible de transporter 8 conteneurs VDA empilés les uns audessus des autres au lieu des 7 habituels. Cela permet de réduire les frais de transport de plus de 14%.

Dimensions

intérieures



Hauteur

rabattue

Renforcement du fond

Volume

851 Liter

Poids

52.0 ka

Un profilé diagonal en acier dans le fond permet de réduire la hauteur des rainures et donc d'augmenter la hauteur utile de 20 mm.

1200 x 1000 x 975 mm



		miccincures	·ubuccuc		
Charge utile*: 500 kg Résistance au gerba statique 280 dynamique 110	ge: O kg				
Portes abattantes: sur la longueur 770 x 371 mm sur la largeur 570 x 371 mm					
Gerbable seulement sur le bord					
4 pieds	34-121010	1120 x 920 x	380 mm	851 Liter	52 0 kg

Couvercle

Réf.	Version
34-1210-111	couvercle cache-poussière
40-1210-7	coiffe

1120 x 920 x

826 mm

380 mm

^{*}Nous recommandons de tester les caissespalettes avant leur utilisation.

Caisses-palettes PALOXE



Versions des embases

1 4 pieds

2 patins

3 patins

4 roues

6

Différentes variantes de couvercles

pour la protection contre la saleté ou les influences météo 7

Robinet à boisseau sphérique

pour l'écoulement des liquides Réf. 89-7-632 10

Porte-étiquettes

elles font partie de l'équipement de base du PALOXE



Hygiène

Le PALOXE répond à des exigences élevées en matière d'hygiène. Ils sont donc également utilisés dans l'industrie alimentaire.



Bouchon fileté

pour l'écoulement des liquides Réf. 89-7-631



8

Recouvrement de poignée

pour la protection contre les infiltrations d'eau Réf. 80-624-5

11

Marquage individuel

- estampage à chaud
- tampographieinsert de gravure
- inmould labelling
- estampage sur film

un modèle est nécessaire pour une version individuelle

Ouverture en Poids bordure du

28.0 kg

32.0 kg

48.5 kg

35.0 kg

33.5 kg

38.5 kg

fond

PALOXE 1200 x 800 x 600 mm 1200 x 800 x 780 mm



20-0751

58-0007

Coloris standards

gris clair noir

PALOXE double 1200 x 800 x 1115 mm



PALOXE léger 1200 x 1000 x 780 mm



Gerbage: sur le bord Dimensions intérieures: 1145 x 945 x 620 mm Volume: 700 litres Charge utile*: 500 kg

Résistance au gerbage: 3300 kg

Réf.

Gerbage: sur le bord Dimensions intérieures:

Résistance au gerbage: 3000 kg

1200 x 800 x 600 mm 58-1090-CT6

1200 x 800 x 780 mm 58-1089-CT6

20-0751

58-0007

36-6004

30-1210-

30-1210-

1001 30-1210-

1003

1009

1110 x 710 x 420 mm

Volume: 330 litres Charge utile*: 500 kg

Gerbage: sur le bord Dimensions intérieures: 1110 x 710 x 600 mm Volume: 470 litres Charge utile*: 500 kg **Résistance au gerbage:** 3000 kg

Gerbage: sur le bord Dimensions intérieures:

1110 x 710 x 900 mm Volume: 710 litres Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: 2000 kg

2 patins

2 patins Couvercles

3 patins

Parois latérales

ajourées

pleines

•

Version

couvercle cloche

couvercle cloche

2 patins 3 patins 4 pieds

30-1210-1010 • 37.0 kg 30-1210-33.0 kg • 1002 30-1210-32.0 kg 1004

•

Couvercle

Réf.	Version
21-0229	couvercle de gerbage

•

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

^{*} Nous recommandons de tester les caissespalettes avant leur utilisation.

PALOXE 1200 x 1000 x 775 mm



Coloris standard gris clair **Gerbage:** sur le bord **Dimensions intérieures:** 1120 x 920 x 600 mm **Volume:** 600 litres Charge utile*: 500 kg Résistance au gerbage: 3000 kg

2 patins

3 patins

3-624-200 3-624-201 3-624-202

Réf.

4 pieds

37.5 kg 3-624-300 44.0 kg 39.5 kg 3-624-301 • 3-624-302 40.0 kg

•

ajourées

Parois latérales

pleines

Ouverture en bordure du

39.0 kg

37.5 kg

46.5 kg

fond

3-624-100 35.5 kg 3-624-101 34.0 kg • 3-624-102 34.0 kg

PALOXE avec 4 roues

Résistance au **gerbage:** aucune pas gerbable Hauteur extér.:

807 mm Roues: Ø 100 mm, 1 roue avec frein

3-624-400	•			36.9 kg
3-624-401		•	•	36.0 kg
3-624-402		•		36.0 kg

Couvercle

Réf.	Version	
20-2110-2	couvercle de	gerbage
20-0730-10	couvercle clo	che
40-1210-5	couverde do	che

PALOXE renforcé 1200 x 1000 x 765 mm



20-2110-1 60-622-0 20-2110

20-2111-

Dimensions intérieures:			
1120 x 920 x 600 mm			
Volume: 600 litres			
Charge utile*	avec 2 patins: 500 kg		
	avec 3 patins: 600 kg		
Dácistanse au corbago: 4000 kg			

Gerbage: par des demi-sphères

2 patins

3 patins

3-622-200	•			44.0 kg
3-622-201		•	•	42.5 kg
3-622-202		•		43.0 kg
3-622-300	•			48.0 kg
3-622-300 R	•			48.0 kg
3-622-301				46.5 kg

Couvercle

	Réf.	Version	
	40-1210-5	couvercle cloche	
	20-2110-1	couvercle cloche	
	60-622-0	couvercle cloche	
20-2110		couvercle de gerbage	
	20-2111-3.1	couvercle de gerbage	

3-622-302

Coloris standards

gris clair gris foncé

(R = en matériau recyclés)

Article en stock; pour les articles restant demander les quantités minimales.

^{*} Nous recommandons de tester les caissespalettes avant son utilisation.

Ouverture en | Poids

bordure du

fond

PALOXE double 1200 x 1000 x 1390 mm



Gerbage: par des demi- Dimensions intérieure 1120 x 920 x 1225 mm Volume: 1120 litres Charge utile*: 600 kg Résistance au gerbage	s:			
3 patins	36-6003	•		69.0 kg

Tenon de cadenas

Parois latérales

ajourées

pleines

Réf.

PALOXE renforcé 1200 x 1000 x 830 mm



avec couvercle à charnières

Gerbage: par des demi-sphères Dimensions intérieures: 1120 x 920 x 600 mm Volume: 600 litres Charge utile*: 600 kg Résistance au gerbage: 4000 kg

....**3**....**3**....

2 patins 36-6222-0 sans 36-6222-0-1 avec

Réf.

3 patins 36-6223-0 sans 36-6223-0-1 avec

[°] Nous recommandons de tester les caissespalettes avant son utilisation.