

*Movimentazione
automatica.*

utz **EUROTEC**

- 80 *High-tech con sistema*
- 82 *Varianti di fondi*
- 84 *EUROTEC 200 x 150 mm
EUROTEC 300 x 200 mm
EUROTEC 400 x 300 mm*
- 86 *EUROTEC 600 x 400 mm*
- 91 *EUROTEC speciale*
- 93 *Cassette suddivisorie /
Suddivisioni*
- 95 *Coperchi / Coperture*
- 97 *Accessori*

High-tech con sistema

Contenitori high-tech per la movimentazione automatica

L'EUROTEC è ideale prevalentemente per la movimentazione automatica su tutti i sistemi di stoccaggio e trasporto più comuni.

L'EUROTEC è dotato di numerosi punti di aggancio che possono essere utilizzati dai robot o dagli impianti di trasporto automatici per la sua movimentazione. Le impugnature a conchiglia e i fori d'impugnatura permettono, inoltre, di movimentare il contenitore manualmente.

Anche la scelta delle varianti per il fondo è molto ampia, garantendo così un'alta adattabilità del contenitore ai singoli carichi e impedendo una flessione del fondo. In tal modo è possibile evitare l'insorgere di problematiche sugli impianti di trasporto.



1 *Impugnatura a conchiglia*

per la movimentazione manuale

Alternative:

*Impugnatura a maniglia /
barre d'impugnatura*



2 *Incavo a forcella a U*

- Incavo passante nella parte superiore dei lati lunghi
- Costituisce l'interfaccia per i bracci delle pinze che dispongono il contenitore in una posizione predefinita

3 *Portaetichette*

- Integrato nella parete corta e lunga
- Dimensioni delle etichette: 212 x 80 mm (per contenitori con altezza minima di 170 mm)

4 *Angoli a doppia parete*



Prelievo orizzontale

- Quattro aperture cilindriche sul margine superiore dei lati lunghi
- Con aste rotonde da inserire nelle aperture per sollevare automaticamente il contenitore



Incavo di trazione inferiore

- Apertura sul margine inferiore dei lati corti
- Punto di aggancio per impianti di trasporto automatici al fine di tirare o spingere il contenitore



Prelievo verticale

- Aperture superiori
- Il trasportatore può sollevare il contenitore da tali aperture



Incavo di presa a pinza

- Incavo verticale nelle immediate vicinanze dell'angolo
- Punto di aggancio per bracci delle pinze al fine di spingere o tirare il contenitore

Fondi EUROTEC non rinforzati




Fondo chiuso

Fondo chiuso
con fori per il drenaggio


Fondo a nervature

Nota
Fori nel fondo
Costituisce la base di ogni contenitore con fondo doppio chiuso


Fondo chiuso

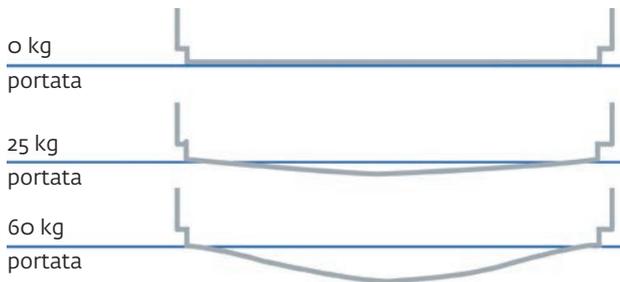


Fondo a cerchione 17 mm

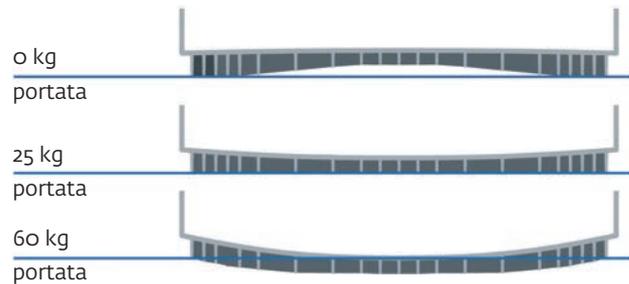


Fondo doppio chiuso

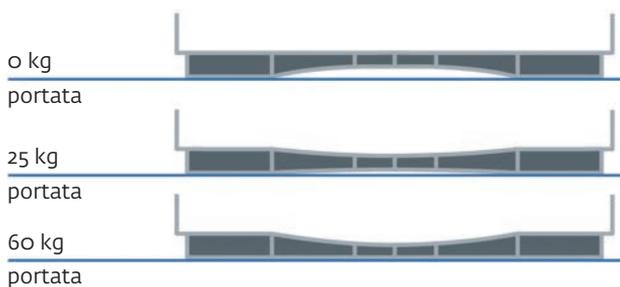

Fondo a cerchione 20 e 23 mm

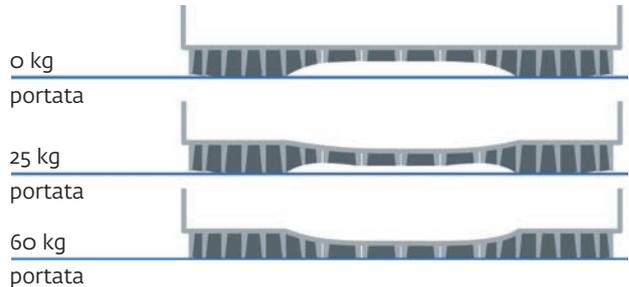

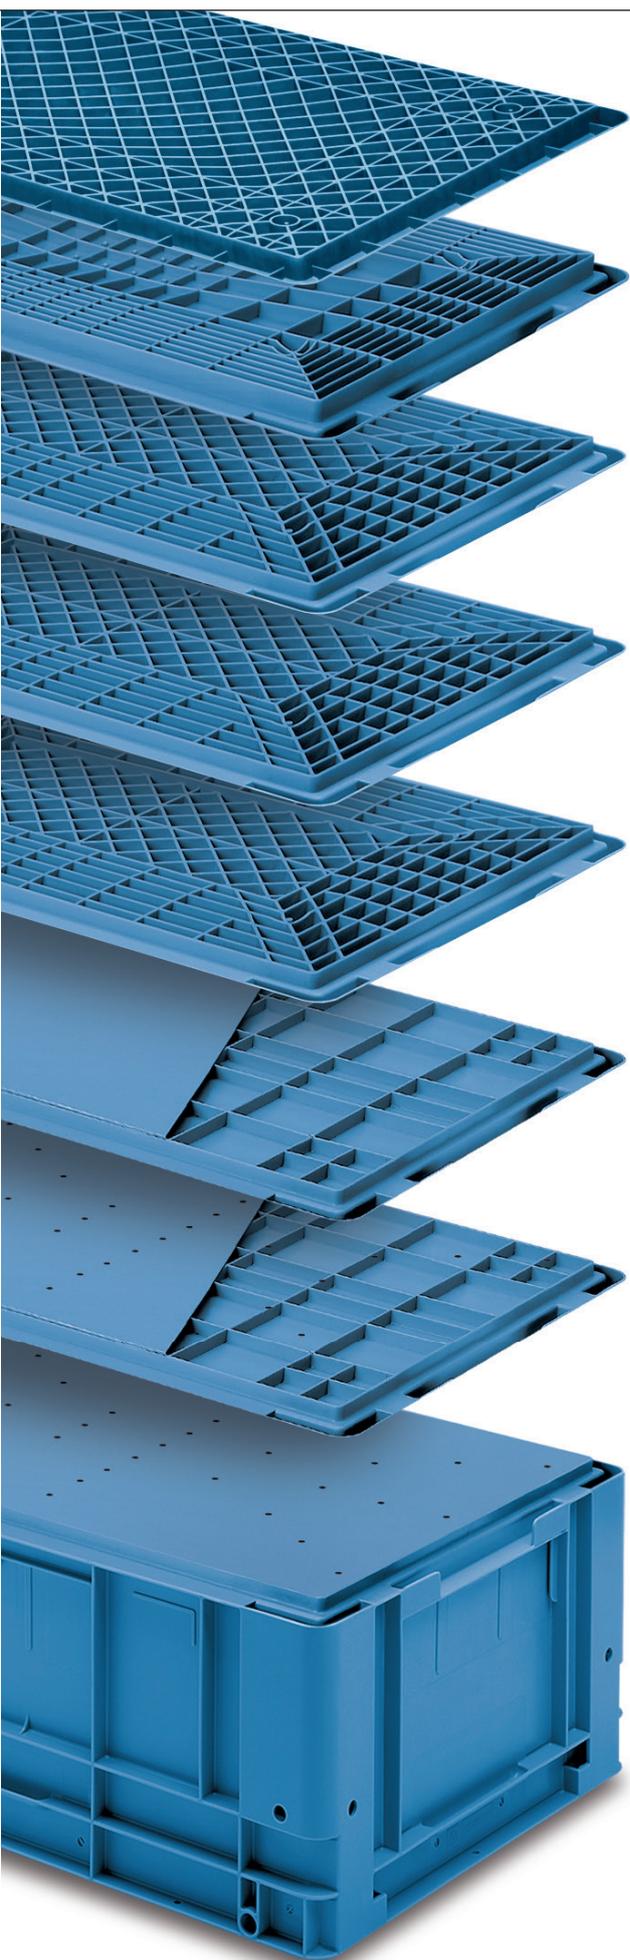

Fondo a nervature in diagonale

Fondo a cerchione 17 mm

Fondo a cerchione 20 mm

Fondo speciale a cerchione 20 mm con fori per il drenaggio e cavità nel fondo

Fondo a cerchione 23 mm

Fondo doppio chiuso

Fondo doppio chiuso con fori per il drenaggio

Fondo speciale doppio chiuso con fori per il drenaggio e cavità nel fondo

Nota
Bordo di aggancio ai margini del fondo, area centrale del fondo bombata
Nervatura max. 17 mm, bordo di aggancio ai margini del fondo, area centrale del fondo bombata
Nervatura max. 20 mm, bordo di aggancio ai margini del fondo, area centrale del fondo bombata
Come „fondo a cerchione 20 mm“ più: fori e incavature nel fondo, i liquidi possono defluire (mantenendo asciutto il contenuto), valutazione antincendio positiva
Nervatura max. 23 mm, bordo di aggancio ai margini del fondo, area centrale del fondo bombata
Composto da un fondo a nervature al quale viene saldata una lastra in materiale plastico
Dei tubicini uniscono i fori del fondo con la lastra saldata, i liquidi possono defluire (mantenendo asciutto il contenuto), valutazione antincendio positiva
Dei tubicini uniscono i fori del fondo con la lastra saldata, i liquidi possono defluire (mantenendo asciutto il contenuto), valutazione antincendio positiva



195 x 145 mm



Altezza:

120 mm

Dim. interne in basso:
157 x 107 x 118 mm
Altezza d'impilaggio: 108 mm
Altezza interna utile
impilati: 106 mm
Volume: 2.0 litri
Peso: 0.2 kg

Codice d'art.	Fondo					Incavo		Impugnatura		
	chiuso	a nervature	a cerchione 17 mm	a cerchione 20 mm	doppio chiuso	aperto	chiuso	a barra	a conchiglia	a maniglie
5-2112-11	●							●		
5-3212-11	●							●		
5-4308-0	●								2	
5-4312-3	●								4	
5-4312-3-V				●					4	

300 x 200 mm



Colore standard
 azzurro

Altezza:

120 mm

Dim. interne in basso:
259 x 159 x 118 mm
Altezza d'impilaggio: 108 mm
Altezza interna utile
impilati: 106 mm
Volume: 4.0 litri
Peso: 0.4 kg

400 x 300 mm



Altezza:

80 mm

Dim. interne in basso:
354 x 254 x 77 mm
Altezza d'impilaggio: 65 mm
Altezza interna utile
impilati: 63 mm
Volume: 7.0 litri
Peso: 0.75 kg



Colore standard
 azzurro

Altezza:

120 mm

Dim. interne in basso:
365 x 265 x 105 mm
Altezza d'impilaggio: 108 mm
Altezza interna utile
impilati: 93 mm
Volume: 10.0 litri
Peso: 0.9 kg

Contenitore con fondo rinforzato

Peso: 1.1 kg


Fondi



chiuso



a nervature



a cerchione



doppio
chiuso

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

400 x 300 mm



Colore standard
 azzurro

Altezza:

170 mm

Dim. interne in basso: 365 x 265 x 155 mm
 Altezza d'impilaggio: 158 mm
 Altezza interna utile impilati: 143 mm
 Volume: 15.0 litri
 Peso: 1.2 kg

Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 1.3 kg



Colore standard
 azzurro

Altezza:

220 mm

Dim. interne in basso: 365 x 265 x 205 mm
 Altezza d'impilaggio: 208 mm
 Altezza interna utile impilati: 193 mm
 Volume: 20.0 litri
 Peso: 1.3 kg

Contenitori con fondo rinforzato


Peso: 1.5 kg




Fondi



chiuso



a nervature



a cerchione



doppio chiuso

Codice d'art.	Fondo					Incavo		Impugnatura		
	chiuso	a nervature	a cerchione 17 mm	a cerchione 20 mm	doppio chiuso	aperto	chiuso	a barra	a conchiglia	a maniglie
5-4317-1		•					•			2
5-4317-2		•				•				4
5-4317-3		•					•			4
5-4317-4		•				•				2
5-4317-1-V					•		•			2
5-4317-2-V					•	•				4
5-4317-3-V					•	•				4
5-4317-4-V					•	•				2
5-4317-20			•				•			4
5-4317-21			•				•			2
5-4317-22			•				•			4
5-4317-24			•				•			2
5-4322-1		•					•			2
5-4322-2		•				•				4
5-4322-3		•					•			4
5-4322-4		•				•				2
5-4322-303	•						•			4
5-4322-1-V					•		•			2
5-4322-2-V					•	•				4
5-4322-3-V					•	•				4
5-4322-4-V					•	•				2
5-4322-20			•				•			4
5-4322-21			•				•			2
5-4322-22			•				•			4
5-4322-24			•				•			2
5-4322-590	•						•			1

Altezza:

220 mm

Dim. interne in basso: 365 x 265 x 205 mm
 Altezza d'impilaggio: 208 mm
 Altezza interna utile impilati: 193 mm
 Volume: 20.0 litri
 Peso: 1.3 kg
 Apertura: 110 x 200 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Altezza:

80 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 66 mm
Altezza d'impilaggio: 69 mm
Altezza interna utile
impilati: 55 mm
Volume: 14.0 litri
Peso: 1.1 kg

Contenitore con fondo rinforzato

Peso: 1.5 kg



Colore standard
■ azzurro

Disponibile anche con fondo a cerchione 23 mm.

Altezza:

120 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 105 mm
Altezza d'impilaggio: 108 mm
Altezza interna utile
impilati: 93 mm
Volume: 21.0 litri
Peso: 1.5 kg

Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 1.9 kg



Altezza:

120 mm

Dim. interne in basso:
568 x 368 x 104 mm
Altezza d'impilaggio: 107 mm
Altezza interna utile
impilati: 89 mm
Volume: 22.0 litri
Peso: 1.3 kg

Contenitore con fondo rinforzato

Peso: 1.7 kg

Codice d'art.	Fondo					Incavo		Impugnatura		
	chiuso	a nervature	a cerchione 17 mm	a cerchione 20 mm	doppio chiuso	aperto	chiuso	a barra	a conchiglia	a maniglie
5-6408-524	●									4
5-6408-524-V					●					4
5-6412N-3	●									4
5-6412N-3-V					●					4
5-6412N-20		●								4
15-6412-0	●									2
15-6412-25	●									2
15-6412N-3-V					●					2


Fondi



chiuso



a nervature



a cerchione



doppio chiuso

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Contenitori con fondo rinforzato

Altezza:

150 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 127 mm
Altezza d'impilaggio: 136 mm
Altezza interna utile
impilati: 113 mm
Volume: 26,0 litri
Peso: 1,5 kg

Altezza:

170 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 155 mm
Altezza d'impilaggio:
158 mm
Altezza interna utile
impilati: 143 mm
Volume: 32,0 litri
Peso: 1,7 kg

Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 2,2 kg

Altezza:

200 mm

Innenmasse oben:
566 x 366 mm
Dim. interne in basso:
565 x 365 x 183 mm
Altezza d'impilaggio: 186 mm
Altezza interna utile
impilati: 169 mm
Volume: 37,5 litri
Peso: 2,1 kg

Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 2,4 kg

Colore standard
■ azzurro


Fondi



chiuso



a nervature



a cerchione



doppio
chiuso

Codice d'art.	Fondo					Incavo		Impugnatura		
	chiuso	a nervature	a cerchione 17 mm	a cerchione 20 mm	doppio chiuso	aperto	chiuso	a barra	a conchiglia	a maniglie
15-6415-0	•									2
15-6415-25	•									2
15-6415-150				•						2
5-6417N-1	•					•				2
5-6417N-2	•					•				4
5-6417N-3	•					•				4
5-6417N-4	•					•				2
5-6417-303	•						•			4
5-6417N-1-V					•	•				2
5-6417N-2-V					•	•				4
5-6417N-3-V					•	•				4
5-6417N-4-V					•	•				2
5-6417N-80				•			•			4
5-6417N-81				•			•			2
5-6417N-82				•			•			4
5-6417N-84				•			•			2
15-6420-0	•									2
15-6420-25	•									2
15-6420-400°	•									2
15-6420-425°	•									2
15-6420-0-V					•					2
15-6420-150				•						2

* Pareti: lunghe chiuse, corte forate

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Colore standard
 azzurro



Colore standard
 azzurro


Fondi



chiuso



a nervature



a cerchione



doppio
chiuso

Altezza:

220 mm

Dim. interne in basso:

565 x 365 x 205 mm

Altezza d'impilaggio:

208 mm

Altezza interna utile

impilati: 193 mm

Volume: 42.0 litri

Peso: 2.2 kg

Contenitori con fondo
rinforzato

Peso: 2.6 kg

Codice d'art.	Fondo					Incavo		Impugnatura		
	chiuso	a nervature	a cerchione 17 mm	a cerchione 20 mm	doppio chiuso	aperto	chiuso	a barra	a conchiglia	a maniglie
5-6422N-1		•					•			2
5-6422N-2		•				•				4
5-6422N-3		•					•			4
5-6422N-4		•				•				2
5-6422-303	•						•			4
5-6422N-1-V					•		•			2
5-6422N-2-V					•	•				4
5-6422N-3-V					•		•			4
5-6422N-4-V					•	•				2
5-6422N-80				•			•			4
5-6422N-81				•			•			2
5-6422N-82				•			•			4
5-6422N-83				•			•			2

Altezza:

220 mm

Dim. interne in basso:

568 x 368 x 204 mm

Altezza d'impilaggio: 207 mm

Altezza interna utile

impilati: 189 mm

Volume: 43.0 litri

Peso: 1.8 kg

15-6422-0		•								2
15-6422-25		•								2

Altezza:

265 mm

Dim. interne in basso:

565 x 365 x 250 mm

Altezza d'impilaggio:

252 mm

Alt. interna utile impilati: 237 mm

Volume: 52.0 litri

Peso: 2.5 kg

Contenitori con fondo
rinforzato

Peso: 2.8 kg

5-6427N-1		•					•			2
5-6427N-2		•				•				4
5-6427N-3		•					•			4
5-6427N-4		•				•				2
5-6427-303	•						•			4
5-6427N-1-V					•		•			2
5-6427N-2-V					•	•				4
5-6427N-3-V					•		•			4
5-6427N-4-V					•	•				2

Altezza:

268 mm

Dim. interne in basso:

565 x 365 x 245 mm

Altezza d'impilaggio: 255 mm

Alt. interna utile impilati: 232 mm

Peso: 2.8 kg

5-6427N-80				•			•			4
5-6427N-81				•			•			2
5-6427N-82				•			•			4
5-6427N-84				•			•			2

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Altezza:

270 mm

Dim. interne in basso:
568 x 368 x 253 mm
Altezza d'impilaggio: 256 mm
Altezza interna utile
impilati: 238 mm
Volume: 53.0 litri
Peso: 2.5 kg



Altezza:

280 mm

Dim. interne in alto:
567 x 367 mm
Dim. interne in basso:
565 x 365 x 263 mm
Altezza d'impilaggio: 266 mm
Altezza interna utile
impilati: 249 mm
Volume: 54.0 litri
Peso: 2.5 kg

Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 2.8 kg



Altezza:

320 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 305 mm
Altezza d'impilaggio: 308 mm
Altezza interna utile
impilati: 293 mm
Volume: 63.0 litri
Peso: 2.9 kg


Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 3.4 kg

Colore standard
■ azzurro

Disponibile anche con fondo a cerchione 23 mm.

Fondi



chiuso

a nervature

a cerchione

doppio chiuso

Codice d'art.	Fondo					Incavo		Impugnatura		
	chiuso	a nervature	a cerchione 17 mm	a cerchione 20 mm	doppio chiuso	aperto	chiuso	a barra	a conchiglia	a maniglie
15-6427-0		•								2
15-6427-25		•								2
15-6428-0		•								2
15-6428-25		•								2
15-6428-0-V					•					2
15-6428-575				•						2
5-6432N-1	•						•			2
5-6432N-2	•					•				4
5-6432N-3	•					•				4
5-6432N-4	•					•				2
5-6432N-1-V					•		•			2
5-6432N-2-V					•		•			4
5-6432N-3-V					•		•			4
5-6432N-4-V					•		•			2
5-6432N-20			•				•			4
5-6432N-21			•				•			2
5-6432N-22			•				•			4
5-6432N-24			•				•			2

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

600 x 400 mm



Altezza:

320 mm

Dim. interne in alto: 567 x 367 mm
 Dim. interne in basso: 565 x 365 x 303 mm
 Altezza d'impilaggio: 306 mm
 Altezza interna utile impilati: 289 mm
 Volume: 63,0 litri
 Peso: 2,7 kg

Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 3,0 kg



Altezza:

420 mm

Dim. interne in basso: 565 x 365 x 405 mm
 Altezza d'impilaggio: 408 mm
 Altezza interna utile impilati: 393 mm
 Volume: 84,0 litri
 Peso: 3,6 kg

Contenitori con fondo rinforzato

Peso: 4,0 kg



Altezza:

420 mm

Dim. interne in basso: 568 x 368 x 403 mm
 Altezza d'impilaggio: 406 mm
 Altezza interna utile impilati: 389 mm
 Volume: 84,0 litri
 Peso: 3,7 kg

Contenitore con fondo rinforzato

Disponibile anche con fondo a cerchione 23 mm.


Fondi



chiuso



a nervature



a cerchione



doppio chiuso

Codice d'art.	Fondo					Incavo		Impugnatura		
	chiuso	a nervature	a cerchione 17 mm	a cerchione 20 mm	doppio chiuso	aperto	chiuso	a barra	a conchiglia	a maniglie
15-6432-0	•									2
15-6432-25	•									2
15-6432-0-V					•					2
15-6432-575			•							2
5-6442-2	•					•				4
5-6442-3	•						•			4
5-6442-4	•					•				2
5-6442-7	•						•			2
5-6442-2-V					•	•				4
5-6442-3-V					•		•			4
5-6442-4-V					•	•				2
5-6442-7-V					•		•			2
5-6442-20		•					•			4
5-6442-21		•					•			2
5-6442-22		•					•			4
5-6442-24		•					•			2
15-6442-3-V					•					2

600 x 400 mm



Altezza:
220 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 205 mm
Altezza d'impilaggio: 208 mm
Alt. interna utile impilati: 193 mm
Volume: 42.0 litri
Peso: 2.2 kg

Suddivisioni

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
5-6422N-582	con incavi di guida dentro per suddivisioni, incavo chiuso	a nervature	4 a conchiglia

Codice d'art.	Dim. esterne	Posizione
80-6530-1	564 x 190 x 3 mm	longitudinale
80-6530-2	364 x 190 x 3 mm	trasversale



Altezza:
220 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 205 mm
Altezza d'impilaggio: 208 mm
Alt. interna utile impilati: 193 mm
Volume: 42.0 litri
Peso: 2.6 kg

Suddivisione

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
5-6422N-561	3 incavi di guida interni per suddivisioni, incavo chiuso	a cerchione 20 mm	4 a conchiglia

Codice d'art.	Dim. esterne	Posizione
26-3-0084	364 x 175 x 3 mm	trasversale



Altezza:
220 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 205 mm
Altezza d'impilaggio: 208 mm
Alt. interna utile impilati: 193 mm
Volume: 42.0 litri
Peso: 2.6 kg

Suddivisione

Piastra scorrevole frontale

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
5-6422N-576	3 incavi di guida interni per suddivisioni, una parete corta con apertura, incavo chiuso	a cerchione 16 mm	3 a conchiglia

Codice d'art.	Dim. esterne	Posizione
26-3-0106	364 x 185 x 3 mm	trasversale

26-3-0107	157 x 157 x 3 mm	
-----------	------------------	--



Altezza:
220 mm

Dim. interne in basso:
566 x 366 x 197 mm
Altezza d'impilaggio: 208 mm
Alt. interna utile impilati: 185 mm
Volume: 40.0 litri
Peso: 2.6 kg

Suddivisioni

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
55-6040A-220 R	con incavi di guida dentro per suddivisioni	a nervature in diagonale	4 a conchiglia

Codice d'art.	Dim. esterne	Posizione
55-6000A-220-01	578 x 204 x 9 mm	longitudinale con 5 intagli
55-6000A-220-11	578 x 204 x 9 mm	longitudinale con 3 intagli
55-4000A-220-01	378 x 184 x 9 mm	trasversale con 1 intaglio



Altezza:
320 mm

Dim. interne in basso:
565 x 365 x 300 mm
Altezza d'impilaggio: 308 mm
Alt.a interna utile impilati: 293 mm
Volume: 63.0 litri
Peso: 2.9 kg

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
5-6432N-592 R	3 incavi di guida interni per suddivisioni, incavo chiuso	extra rinforzato 17 mm	4 a conchiglia

Suddivisione

Codice d'art.	Dim. esterne	Posizione
26-3-0116	364 x 295 x 3 mm	trasversale



Altezza:
120 mm

Dim. interne in basso:
566 x 366 x 105 mm
Altezza d'impilaggio: 180 mm
Altezza interna utile impilati: 93 mm
Volume: 18.0 litri
Peso: 1.8 kg

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
15-6412	chiusure 1 lato corto con sportello scorrevole	doppio chiusura speciale con fori per il drenaggio	2 fori maniglie



Altezza:
320 mm

Dim. interne in basso:
569 x 369 x 304 mm
Altezza d'impilaggio: 308 mm
Altezza interna utile impilati: 290 mm
Volume: 63.0 litri
Peso: 2.6 kg

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
15-6432-650	chiusure 1 lato corto con sportello scorrevole	doppio chiusura speciale con fori per il drenaggio	2 fori maniglie

Contenitore per preparazione ordini



Dimensioni esterne:
600 x 400 x 320 mm
Dim. interne in basso:
569 x 369 x 304 mm
Altezza d'impilaggio: 308 mm
Altezza interna utile impilati: 290 mm
Volume: 63.0 litri
Peso: 2.6 kg

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
15-6432-651	chiusure ambedue lati corti con sportelli scorrevoli	doppio chiusura speciale con fori per il drenaggio	2 fori maniglie


Contenitore speciale



Dimensioni esterne:
600 x 400 x 270 mm
Dim. interne in basso:
565 x 365 x 250 mm
Volume: 52.0 litri
Peso: 3.1 kg

Codice d'art.	Pareti	Fondo	Impugnature
5-6427-601	chiusure 1 parete corta scorrevole	fondo a cerchione 23 mm, 16 fori per il drenaggio	2 fori maniglie

per 400 x 300 mm



Per contenitori con altezza da 120 mm


Codice d'art.	Dim. esterne	Altezza	Formato
3-910	130 x 91 mm	88 mm	 1/8
3-909	182 x 130 mm	88 mm	 1/4
3-908	260 x 182 mm	88 mm	 1/2

per 600 x 400 mm



Per contenitori con altezza da 120 mm

3-907-2	95 x 92 mm	80 mm	 1/24
---------	------------	-------	--



Per contenitori con altezza da 170 mm

3-905-2	189 x 92 mm	150 mm	 1/12
3-906-2	189 x 184 mm	150 mm	 1/6



Per contenitori con altezza da 120 mm


3-996	142 x 92 mm	80 mm	 1/16
3-995	284 x 184 mm	80 mm	 1/4

per 600 x 400 mm



Colore standard



grigio argento



Colore standard

grigio argento

Suddivisioni a assemblare

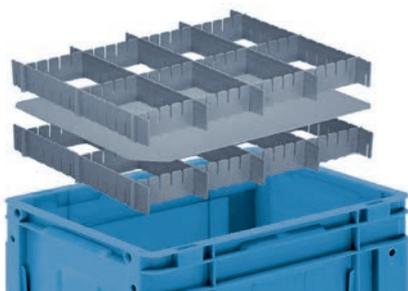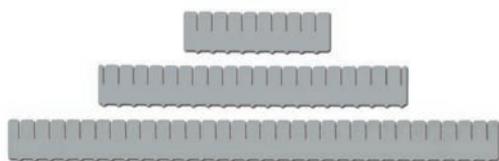

Nota:

Nei contenitori più alti i divisori possono essere sovrapposti uno sull'altro.
Su richiesta è possibile realizzare divisioni personalizzate.

Colore standard

grigio argento

Per contenitori con altezza da 120 mm

Coperchi

Per contenitori con altezza da 278 mm

Per contenitori con altezza da 120 mm

Coperchio

Per dimensione base 300 x 200 mm

Per dimensione base 400 x 300 mm

Per dimensione base 600 x 400 mm

Pannello intermedio per divisori

Codice d'art.	Dim. esterne	Altezza	Formato
3-939N-42	139 x 89 mm	99 mm	 1/16
3-903N-43	177 x 139 mm	99 mm	 1/8
3-902N-43	277 x 177 mm	99 mm	 1/4
3-901N-43	355 x 277 mm	99 mm	 1/2

20-2117	138 x 88 mm
20-2116	177 x 139 mm
20-2115	277 x 177 mm
20-2114	355 x 277 mm

3-922-3	277 x 177 mm	230 mm	 1/4
---------	--------------	--------	---

3-930-2	555 x 89 mm	99 mm	 1/4
3-929-3	555 x 177 mm	99 mm	 1/2

20-2118	553 x 177 mm
---------	--------------

Codice d'articolo	Dimensioni esterne	Qtà. fessure	Passo fessure	Posizione
80-990-3	258 x 47 x 2 mm	15	15 mm	longitud.
80-991-3	158 x 45 x 2 mm	9	15 mm	trasvers.
80-990-2	352 x 47 x 2 mm	21	15 mm	longitud.
80-991-2	252 x 45 x 2 mm	15	15 mm	trasvers.
80-990-1	552 x 47 x 2 mm	32	15 mm	longitud.
80-991-1	352 x 45 x 2 mm	21	15 mm	trasvers.

Codice d'art.	Dim. esterne	padatto per RAKO
80-992-3	258 x 158 x 2 mm	300 x 200 mm
80-992-2	352 x 252 x 2 mm	400 x 300 mm
80-992-1	552 x 352 x 2 mm	600 x 400 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



Colori standard

- 1) grigio scuro
- 2) trasparente
- 3) naturale
- 4) azzurro
- 5) blu oltremare
- 6) rosso brillante

200 x 150 mm

300 x 200 mm

400 x 300 mm

600 x 400 mm

Scatti per
coperchio
a cappuccio

Codice d'articolo	Modello	Colore standard
3-944-0	coperchio ad appoggio	
3-215Z-0	coperchio ad appoggio	1
3-215Z-1-11	coperchio con cerniere	1, 5
20-2065.1	coperchio parapolvere, imbutito, spessore 0.5 mm	2
3-214Z-0	coperchio ad appoggio	1
3-924-3-11	coperchio a cappuccio con cerniere e scatti (necessari 4 scatti 89-7-009). il coperchio non si adatta a EUROTEC 5-4317	
20-2064-Z	coperchio parapolvere, imbutito, spessore 0.8 mm	2
20-2130	coperchio a cappuccio, imbutito, spessore 2 mm	2
3-925-5	coperchio a cappuccio	4
3-923-4-11	coperchio a cappuccio con cerniere e scatti (necessari 4 scatti 89-7-009)	
3-213Z-0	coperchio ad appoggio	1
3-213Z-1-11	coperchio con cerniere (adatto solo per EUROTEC 15-6415-152 e 15-6428-0)	1, 5, 6
3-213Z-1-255-11	coperchio con cerniere (adatto solo per EUROTEC 15-6415-152 e 15-6428-0)	3
20-2007.1	coperchio parapolvere, imbutito, spessore 1 mm	2
21-2895-1	coperchio ad appoggio, imbutito, spessore 2,5 mm	2

Nota	
89-7-009	Per il fissaggio del coperchio (4 pezzi necessari per contenitore), adatto per 3-924-3-11 e 3-923-4-11



Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.

Accessori – Coperchi per pallet



21-0751

800 x 600 mm

1200 x 800 mm

1200 x 1000 mm

Codice d'art.	Nota
20-2103-2	adatto per 4 contenitori 400 x 300 mm o 2 contenitori 600 x 400 mm
40-8060-0	adatto per 2 contenitori 600 x 400 mm
20-0751	adatto per 4 contenitori 400 x 300 mm o 2 contenitori 600 x 400 mm
21-0780-1	adatto per 10 contenitori 400 x 300 mm o 5 contenitori 600 x 400 mm

Colore standard

■ nero

Articolo gestito a magazzino; per gli altri articoli richiedere la quantità minima.



1	<i>Identificazione</i>	Possono essere posizionati in modo personalizzato	Modello
			codici barre transponder / RFID inmould label

2	<i>Area punitinata</i>		su richiesta
---	------------------------	--	--------------

3	<i>Cassette suddivisorie</i>		vedi pagina 93-94
---	------------------------------	--	-------------------

4	<i>Tasche porta-etichette</i>	Tasche porta-etichette con bordo su due o tre lati	Modello
			saldate ribadite incollate

5	<i>Clip ferma etichette</i>		vedi capitolo „RAKO” pagina 76
---	-----------------------------	--	--------------------------------

6	<i>Carrelli</i>		vedi capitolo „Carrelli”
---	-----------------	--	--------------------------

7	<i>Copertura per impugnatura a maniglia</i>	Codice d'art.	Nota
		9-4033	può essere applicata successivamente nel impugnatura a maniglia

8	<i>Inseri in schiuma espansa</i>	Codice d'art.	Dimensioni
		80-925-11	360 x 260 x 62 mm
		80-925-12	360 x 260 x 112 mm
		80-925-24	560 x 360 x 112 mm

9	<i>Marcatura personalizzata</i>	Per modelli personalizzati è necessario un campione	Modello
			stampa a caldo tampografia inserimento di scritte inmould labelling

10	<i>Stampa a caldo</i>	Grandezza scritta standard	HELVETICA lettere maiuscole 14 mm / 30 mm

11	<i>Suddivisioni</i>		vedi pagina 94
----	---------------------	--	----------------